خلاصه مشخصات پمپ های لوارا (LOWARA) ساخت ایتالیا

ردیف	نام پمپ	عنوان پمپ	کاربرد	حداکثر آبدهی (m^3/h)	حداکثر ارتفاع (m)	توان (kw)	حداکثر فشار (Bar)	دمای مایع	انتقال اجسام جامد	قطر ورودی (مکش) (mm)	قطر خروجی (رانش) (mm)	عمق نفوذ درمایع (m)	نوع حفاظت و عایق	جنس بدنه پمپ	جنس پروانه	جنس کاسه نمد
۱	SH,e-SH	پمپ‌های سانتریفوژ تمام استیل	شیمیایی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، سیرکوله‌کردن	۲۴۰	۱۱۰	۷۵-۰,۷۵	۱۲	۱۱۰-۱۰	ندارد	۱۰۰ -۵۰	۸۰ -۳۲	-	IP55 و کلاس F	استیل 316	استیل 316	سرامیک/کربن/FPM
۲	FH, e-NSC	پمپ‌های سانتریفوژ	آبرسانی، صنعتی، کشاورزی، سیرکوله‌کردن، ساختمانی	۵۵۰	۹۵	۵۵-۰,۷۵	۱۲	۱۲۰-۲۰	ندارد	۱۰۰-۵۰	۸۰ -۳۲	-	IP55 و کلاس F	چدن	چدن و استیل 316	سرامیک/کربن/NBR کربن/س.ک/EPDM
۳	CO	پمپ های پروانه باز تمام استیل	سیرکوله روغن، شیمیایی، شستشوی مواد غذایی	۵۴	۲۴,۵	۳-۰,۳۷	۸	۱۱۰-۱۰	تا ۲۰ mm	۴۰تا ۵۰	۳۲ تا۴۰	-	IP55 و کلاس F	استیل 316	استیل 316	کربن/سرامیک/FPM س.ک/س.ک/FPM
۴	CEA	پمپ‌های تمام استیل رزوه‌دار	صنعتی، ساختمانی، افزایش فشار، سیرکوله‌کردن	۳۱	۶۲	۳-۰,۳۷	۸	۱۱۰-۱۰	ندارد	۵۰تا۳۲	۲۵ تا ۳۲	-	IP55 و کلاس F	استیل 304	استیل 304	کربن/سرامیک/NBR
۵	FC, e-LNE	پمپ‌های خطی سیرکولاسیون	سیرکوله‌کردن آب داغ و سرد، سیستم تهویه، شستشو	۱۹۰	۹۰	۲۲-۰,۷۵	۱۲	-20-130	ندارد	۱۰۰ -۴۰	۱۰۰ -۴۰	-	IP55 و کلاس F	چدن	استیل 316	سرامیک/کربن/EPD M
۶	TLC,H FLC	پمپ‌های خطی سیرکولاسیون	سیرکوله‌کردن آب داغ و سرد، سیستم تهویه، شستشو	۴۰	۱۲,۴	۱.۳-۰,۰۲۷	۱۰	-15-120	ندارد	۶۵-۲۵	۶۵-۲۵	-	IP44 و کلاس F,H	چدن	کامپوزیت و چدن	سرامیک/کربن/EPD M
۷	e-HM	پمپ‌های افقی و عمودی طبقاتی	تغذیه بویلر، صنعتی، آبیاری، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده	۲۹	۱۶۰	۵,۵-۰,۳	۱۰-۱۶	۱۲۰-۲۰	ندارد	۵۰ -۲۵	۴۰ -۲۵	-	IP55 و کلاس F	استیل ۳۰۴	استیل 316,304, تکنوپلیمر (نوریل)	سرامیک/کربن/EPDM س.ک/کربن/EPDM
۸	e-SV	پمپ‌های عمودی طبقاتی	تغذیه بویلر، صنعتی، آبیاری، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده	۱۶۰	۳۳۰	۵۵-۰,۳۷	۱۶-۲۵	۱۲۰-۳۰-	ندارد	۱۰۰ -۲۵	۱۰۰ -۲۵	-	IP55 و کلاس F	استیل	استیل,304 316	ت.ک/کربن/EPDM س.ک/کربن/EPDM
۹	GS	پمپ های شناور جهت چاه‌های ۴ اینچ	آبرسانی، آبیاری، آتش‌نشانی	۲۱	۳۴۰	۷,۵-۰,۲۵	-	کمتر از ۳۰ درجه	g/m۱۵۰ ³	-	۳۲ تا ۵۰	۱۵۰ متر		استیل	پلیکربنات فایبرگلاس	-
۱۰	Z6-Z8	پمپ‌های شناور طبقاتی تمام استیل	چاه‌های ۶ اینچ عمیق، پمپ مواد فاسدشدنی، صنعتی	۷۸	۴۶۰	۳۰-۳	-	کمتر از ۴۰ درجه	۵۰g/m³	-	۶۵ تا۸۰	۳۵۰ متر	کلاس B یا F	استیل 316	استیل 316	-
۱۱	DOC	پمپ‌های شناور کف‌کش	تخلیه زیرزمین‌ها و پس‌آب‌ها، تخلیه مخازن	۱۳,۵	۱۱	-۰,۲۵ ۰,۵۵	-	کمتر از ۴۰ درجه	تا ۲۰ mm	-	۳۲	۵ متر	IP68 و کلاس B	تکنوپلیمر (نوریل)	تکنوپلیمر نوریل	-
۱۲	DOMO	پمپ‌های شناور لجن‌کش	تخلیه زیرزمین‌ها، مخازن، چاه‌های منازل	۴۰	۱۴,۸	۱,۵-۰,۵۵	-	کمتر از ۳۵ درجه	تا ۵۰ mm	-	۴۰ تا ۵۰	۵ متر	IP68 و کلاس F	استیل 304	استیل 304 یا فلیبرگلاس	-
۱۳	DIWA	پمپ‌های شناور لجن‌کش پروانه باز	تخلیه آب‌انبار و پس آب، آبیاری	۲۵,۲	۲۰	۱,۵-۰,۵۵	-	کمتر از ۵۰ درجه	تا ۸ mm	-	۴۰	۷ متر	IP68 و کلاس F	استیل 304	استیل 304	س.ک/س.ک
۱۴	SCUBA	پمپ‌های شناور ۵ اینچی	آبرسانی از طریق مخازن و چاه‌های ۶ اینچی	۷	۷۵,۵	۱,۱-۰,۵۵	-	کمتر از ۴۰ درجه	تا ۲,۵ mm	-	۳۲	۲۰ متر	کلاس F	استیل ۳۰۴ تکنوپلیمر	نوریل	س.ک/س.ک
۱۵	DN	پمپ‌های شناور لجن‌کش	تخلیه آب‌های گل‌آلود به همراه خاک باطلاقی	۱۷	۲۲	۰,۷۵-۰,۶	-	کمتر از ۵۰ درجه	تا ۷ mm	-	۳۲	۵ متر	IP68	چدن	استیل لاستیک‌نوریل	کربن/سرامیک/لاستی ک نیتریل
۱۶	DL	پمپ‌های شناور لجن‌کش	تخلیه فاضلاب و زمین‌های گل‌آلود	۱۲۰	۲۱	۴-۰,۶	-	کمتر از ۵۰ درجه	از ۴۵ تا ۶۵ mm	-	۵۰ تا ۸۰	۵ متر	IP68	چدن	استیل یا چدن	کربن/سرامیک/لاستی ک نیتریل

سلیکون کرباید، ت.ك = تنگستن کرباید

لیست الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARAساخت ایتالیا
موارد مصرف: دیگ‌های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم‌های ریورس اسموز و آب شیرین‌کن‌ها

توجه: پروانه‌ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می‌باشند.
درالکتروپمپ‌های سری N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل ۳۱۶ ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه(m)	آبدهی(m^3/h) 0.7	1.5	2.4	حداکثر فشار(m)	توان (HP)	مدل
–	1	109	134.1	118.1	63.5	134.6	1.5	1SV22F11T
–	1	146	181.3	160.1	83.9	181.7	2	1SV30F15T
			1.8	3	4.4			
SV205	1	35	41.6	34.3	18.5	44	0.75	3SV06F05T
SV206	1	42	50	42.5	24.6	52	1	3SV07F07T
SV207	1	48	57	48.1	27.5	60	1	3SV08F07T
SV208	1	55	64.5	54.6	31.6	68	1.5	3SV09F11T
SV209	1	60	71.3	60.2	34.5	76	1.5	3SV10F11T
SV209-211	1	65	78	65.7	37.4	82	1.5	3SV11F11T
SV211	1	71	84.5	71.1	40.1	90	1.5	3SV12F11T
SV212	1	79	93	79.2	45.6	98	2	3SV13F15T
SV214	1	96	113	95.8	54.2	120	2	3SV16F15T
–	1	96	113	95.8	54.2	120	2	3SV16N15T
SV216-218	1	117	137	116	67	145	3	3SV19F22T
SV220	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21F22T
–	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21F22M
	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21N22T
	1	135	165	139.2	79.4	175	3	3SV23F22T
SV222	1	150	179	150	84.8	189	3	3SV25F22T
SV224	1	163	194	164	94.4	205	4	3SV27F30T
–	1	176	208	175.7	100.2	219	4	3SV29F30T
–	1	187	222	186	106	234	4	3SV31F30T
–	1	198	236	197	111	248	4	3SV33F30T
–	1	198	236	197	111	248	4	3SV33N30T
			3	6	8.5			
–	1 ¼	30	35.5	28.2	17.1	38	1	5SV05F07T
–	1 ¼	37	42.8	33.9	20.3	45.3	1.5	5SV06F11T
SV407	1 ¼	42	49.5	39.1	23.1	53	1.5	5SV07F11T
SV408	1 ¼	47	56.2	44.1	25.8	60	1.5	5SV08F11T
–	1 ¼	47	56.2	44.1	25.8	60	1.5	5SV08F11T
SV409	1 ¼	54	64	50.6	30.2	68	2	5SV09F15T
SV411	1 ¼	65	77.5	60.7	35.6	82	2	5SV11F15T
SV413	1 ¼	78	92.8	72.6	43.5	98	3	5SV13F22T
SV414	1 ¼	83	99.6	77.8	46.3	106	3	5SV14F22T
	1 ¼	83	99.6	77.8	46.3	106	3	5SV14N22T
SV416	1 ¼	95	113.1	87.8	51.8	120	3	5SV16F22T
SV418	1 ¼	108	128	99.9	59.5	136	4	5SV18F30T
–	1 ¼	108	128	99.9	59.5	136	4	5SV18N30T
SV420	1 ¼	123	148.3	114.9	67.6	158	4	5SV21F30T
SV422	1 ¼	138	165.1	129.6	78.2	175	5.5	5SV23F40T
SV424	1 ¼	149	178.9	140.1	84.1	190	5.5	5SV25F40T
–	1 ¼	165	199.4	155.5	92.7	211	5.5	5SV28F40T
	1 ¼	165	199.4	155.5	92.7	211	5.5	5SV28N40T
–	1 ¼	178	214.8	168.5	101.5	227	7.5	5SV30F55T
–	1 ¼	178	214.8	168.5	101.5	227	7.5	5SV30N55T
–	1 ¼	194	235.5	184.2	110.3	250	7.5	5SV33F55T

لیست الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARAساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ‌های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم‌های ریورس اسموز و آب شیرین‌کن‌ها

توجه: پروانه‌ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می‌باشند.

درالکتروپمپ‌های سری N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل ۳۱۶ ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه(m)	آبدهی(m^3/h)			حداکثر فشار(m)	توان (HP)	مدل
			6	10.2	14			
–	1 ½	46	54.7	44.9	29	60	3	10SV05F22T
SV805	1 ½	55	65	53.1	33.9	72	3	10SV06F22T
SV806	1 ½	64	76.2	62.1	39.8	83.6	4	10SV07F30T
–	1 ½	70	86.5	70.2	44.5	95.3	4	10SV08F30T
SV808	1 ½	84	97.5	80	52.1	109	5.5	10SV09F40T
SV809	1 ½	92	107.9	88.2	57.2	120	5.5	10SV10F40T
–	1 ½	100	118.1	96.3	62.1	129.6	5.5	10SV11F40T
SV811	1 ½	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13F55T
SV812	1 ½	136	163.4	132.8	83.9	180	7.5	10SV15F55T
SV814	1 ½	159	188.5	154.7	98.8	205	10	10SV17F75T
SV816	1 ½	168	199.1	163.2	104	218	10	10SV18F75T
–	1 ½	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20F75T
–	1 ½	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20P75T
–	1 ½	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20N75T
–	1 ½	203	235.5	195	127.5	253	15	10SV21F110T
			10.2	16.2	24			
–	2	45	53.1	46.3	28.7	58.4	5.5	15SV04 F40T
SV1604	2	58	65.8	57.1	34.9	72	5.5	15SV05F40T
SV1605	2	73	79.4	69.9	44.2	90	7.5	15SV06F55T
SV1606	2	84	91.9	80.6	50.5	103	7.5	15SV07F55T
SV1607	2	98	108	94.9	60.6	120	10	15SV08F75T
SV1608	2	110	121	106.1	67.4	135	10	15SV09F75T
–	2	110	121	106.1	67.4	135	10	15SV09N75T
SV1610	2	137	148.5	131.1	84.7	165	15	15SV11F110T
SV1612	2	161	174.5	153.7	98.6	195	15	15SV13F110T
–	2	177	204.8	181.7	118.8	222	20	15SV15 F150T
SV1614-1615	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17F150T
–	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17N150T

لیست الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ‌هاي بخار، بوسترهاي آبرساني، سیستم‌هاي ریورس اسموز و آب شیرین‌کن‌ها

توجه: پروانه‌ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزري مي‌باشند.

درالکتروپمپ‌هاي سري N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگي ازجنس استیل ۳۱۶ ساخته شده اند.

ورودی/ خروجی (اینچ)	آبدهي (m³/h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
	14	*21*	*29*			
2	67.9	55.6	28.8	76	7.5	22SV05F55T
2	85.7	72.4	42.6	93.2	10	22SV06F75T
2	99.4	83.7	48.8	108.5	10	22SV07F75T
2	115.2	97.7	58.2	124.6	15	22SV08F110T
2	129.2	109.3	64.8	140.1	15	22SV09F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10N110T
2	172.9	147	87.4	186.1	20	22SV12F150T/D
2	200.9	170.4	100.6	216.6	20	22SV14F150T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17F185T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17N185T
	18	*30*	*40*			
2 ½	44.1	39	29.9	47.8	7.5	33SV2G55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AG55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AN55T
2 ½	66	58	44.6	71.5	10	33SV3G75T
2 ½	77	66	47.2	82	10	33SV4/2AG75T
2 ½	83	73	55.1	88.9	15	33SV4/1AG110T
2 ½	90	80	63.1	95.9	15	33SV4G110T
2 ½	100	85	63	106	15	33SV5/2AG110T
2 ½	105	92	70	112.7	15	33SV5/1AG110T
2 ½	113	101	80.5	120.4	20	33SV5G150T
2 ½	125	108	81.2	131.2	20	33SV6/2AG150T
2 ½	137	121	96.1	145.6	20	33SV6G150T
2 ½	147	128	98.2	156	20	33SV7/2AG150T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7G185T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7N185T
2 ½	177	156	121.7	187.4	25	33SV8/1AG185T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8G220T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8N220T
2 ½	204	181	143.7	216.8	30	33SV9G220T
2 ½	213	186	143.9	226.4	30	33SV10/2AG220T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10G300T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10 N300T
2 ½	240	211	163.7	252	40	33SV11/2AG300T
2 ½	250	222	176.9	265.7	40	33SV11G300T
2 ½	290	274	202.4	306.9	40	33SV13/1AN300T

لیست الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

موارد مصرف: ديگ‌هاي بخار، بوسترهاي آبرساني، سيستم‌هاي ريورس اسموز و آب شيرين‌كن‌ها

توجه: پروانه‌ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می‌باشند.

درالکتروپمپ‌های سری N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل 316 ساخته شده اند.

ورودی/خروجی	آبدهي			حداکثر فشار	قدرت	مدل
(اینچ)	(m³/h)			(m)	(hp)	
	25	*40*	*60*			
3	47.7	41.7	25.1	52.6	10	46SV2G75T
3	73	65	40.7	80.8	15	46SV3G110T
3	98	87	55.9	107.3	20	46SV4G150T
3	123	110	71.5	134.5	25	46SV5G185T
3	138	122	73.4	143.7	30	46SV6/2AN220T
3	148	132	86	161	30	46SV6G220T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8G300T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8N300T
3	222	199	130.2	240,9	50	46SV9G370T/D
3	247	221	144.8	267.6	50	46SV10N370T/D
3	273	245	161.3	295.5	60	46SV11G450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AG450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AN450T
	36	*60*	*85*			
4	20.7	16.6	8.3	23.8	5.5	66SV1/1AN40T
4	76	65	44	84.7	20	66SV3/1AG150T
4	83	72	53.5	91.4	25	66SV3G185T
4	97	82	52.8	108.9	25	66SV4/2AG185T
4	110	96	70.8	121.6	30	66SV4G220T
4	131	112	79.5	145.6	30	66SV5/1AG300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5G300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5N300T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7G450T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7N450T
4	219	191	141.6	243.2	60	66SV8G450T
	54	*85*	*120*			
4	27.2	22.2	14.3	33.5	10	92SV1N075T
4	84	69	46.3	102.2	30	92SV3G220T
4	112	92	62.5	133.1	40	92SV4G300T
4	128	105	64.4	149	50	92SV5/2AG370T
4	184	152	96.7	216.8	60	92SV7/2AN450T

لیست الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا با PN بالا

موارد مصرف: دیگ‌های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم‌های ریورس اسموز ، آب شیرین‌کن‌ها و سری کردن پمپ ها جهت تامین فشار بالا

توجه: پروانه‌ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می‌باشند.

درالکتروپمپ‌های سری P ماکزیمم فشار قابل تحمل PN40 می باشد و تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل 316 ساخته شده اند.

مدل	توان (HP)	حداکثر فشار(m)	آبدهی(m^3/h)			ارتفاع عملکرد بهینه(m)	ورودی/خروجی (اینچ)
			0.7	1.5	2.4		
			6	10.2	14		
10SV13P055T	7.5	157	74.3	116.4	142.7	119	1 ½
10SV20P075T	10	240	114.3	180.2	220.3	187	1 ½
			10.2	16.2	24		
15SV10P110T	15	147.7	77.5	119.6	135.3	114.3	2
15SV17P150T	20	252	133.6	205	231.4	209	2

مدل	توان (HP)	حداکثر فشار(m)	آبدهی(m^3/h)			ارتفاع عملکرد بهینه(m)	ورودی/خروجی (اینچ)
			6	10.2	14		
10SV13NB055T	7.5	157	74.3	116.4	142.7	119	1 ½

الکتروپمپ‌های سری NB مخصوص بویلر بوده و تا دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد را تحمل می کند و تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل 316 ساخته شده اند.

لیست الکترو پمپ‌های استنلس استیل سری SHE مارک LOWARA ساخت ایتالیا(2900 rpm)

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	دهانه ورودی	دهانه خروجی
	(kw)	(hp)	(m)	(m^3/h)	(mm)	(mm)
SHE 32-250/55	5.5	7.5	58.6	24	50	32
SHE 32-250/75	7.5	10	74	24	50	32
SHE 32-250/110	11	15	86	24	50	32
SHE 50-250/185	18.5	25	80	72	65	50
SHE 50-250/220	22	30	88.9	72	65	50

- جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ های سری SH استنلس استیل 316L (نگیر) می باشد.

لیست ، الکتروپمپ‌های استنلس استیل سری SHSمارک LOWARAساخت ایتالیا

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	دهانه ورودی	دهانه خروجی
	(kw)	(hp)	(m)	(m^3/h)	(mm)	(mm)
SHS32-250/55	5.5	7.5	58.6	24	50	32
SHS32-250/75	7.5	10	74	24	50	32

- جنس بدنه و پروانه پمپ های سری SHاستنلس استیل 316L (نگیر) می باشد.
- در الکتروپمپ های سری SHS واسطه ای بین پمپ و الکترو موتور وجود دارد.

لیست الکتروپمپ های e-SHE مارک LOWARA
ساخت ایتالیا (2900 & 1450 rpm)

خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m^3/h)	حداکثرارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	مدل
32	50	24	20.7	1.5	1.1	ESHE 32-125/11/S2
32	50	24	24.6	2	1.5	ESHE 32-160/15/S2
32	50	26	30.8	3	2.2	ESHE 32-160/22/P2
32	50	24	39.4	4	3	ESHE 32-200/30/P2
32	50	25	52.6	5.5	4	ESHE 32-200/40/P2
32	50	24	53	7.5	5.5	ESHE 32-250/55/P2
32	50	26	66.5	10	7.5	ESHE 32-250/75/P2
40	65	38	15.1	1.5	1.1	ESHE 40-125/11/S2
40	65	41	18.8	2	1.5	ESHE 40-125/15/S2
40	65	45	23.7	3	2.2	ESHE 40-125/22/P2
40	65	44	30.9	4	3	ESHE 40-160/30/P2
40	65	48	37.9	5.5	4	ESHE 40-160/40/P2
40	65	48	49.1	7.5	5.5	ESHE 40-200/55/P2
40	65	48	58.2	10	7.5	ESHE 40-200/75/P2
40	65	42	74.6	15	11	ESHE 40-250/110/P2
50	65	67	17.5	3	2.2	ESHE 50-125/22/P2
50	65	73	19.7	4	3	ESHE 50-125/30/P2
50	65	79	24	5.5	4	ESHE 50-125/40/P2
50	65	79	33.8	7.5	5.5	ESHE 50-160/55/P2
50	65	90	40.7	10	7.5	ESHE 50-160/75/P2
50	65	79	52.9	12.5	9.2	ESHE 50-200/92/P2
50	65	80	52.9	15	11	ESHE 50-200/110/P2
50	65	73	70.2	20	15	ESHE 50-250/150/P2
50	65	79	79.9	25	18.5	ESHE 50-250/185/P2
65	80	116	31.5	10	7.5	ESHE 65-160/75/P2
65	80	104	35.7	15	11	ESHE 65-160/110/P2
65	80	113	60.7	20	15	ESHE 65-200/150/P2
65	80	123	83.7	40	30	ESHS 65-250/300/W2
65	80	132	96.5	50	37	ESHS 65-250/370/W2
80	100	209	39.5	20	15	ESHE 80-160/150/P2
80	100	209	46.4	25	18.5	ESHE 80-160/185/P2
80	100	209	51.8	30	22	ESHE 80-200/220/P2
80	100	225	62.3	40	30	ESHS 80-200/300/W2
32	50	17	20.4	2	1.5	ESHE 32-250/15/P45RSSW
32	50	17	20.4	2	1.5	ESHE 32-250/15/P45RSNA

- جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ ها S.S.316 می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

لیست پمپ های تک e-SH مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل	قدرت		حداکثرارتفاع	حداکثر آبدهی	ورودی	خروجی
	(kw)	(hp)	(m)	(m^3/h)	(mm)	(mm)
ESH 40-160/D171	-	-	37.9	44	65	40
ESH 40-200/D209	-	-	58.2	48	65	40
ESH 50-200/D209	-	-	59.7	84	65	50
ESH 50-250/D250	-	-	88.9	90	65	50
ESH 65-200/D215	-	-	17.5	69	80	65
ESH 80-200/D215	-	-	81	225	100	80

- جنس بدنه و پروانه پمپ های تک S.S.316 می باشند.

لیست الکترو پمپ‌های سری FHE مارک LOWARA
ساخت ایتالیا(2900 rpm)

مدل	قدرت		حداکثرارتفاع	حداکثر آبدهی	ورودی	خروجی
	(kw)	(hp)	(m)	(m^3/h)	(mm)	(mm)
FHE 40-250/110	11	15	72	48	65	40
FHE 50-125/30	3	4	20	72	65	50
FHE 65-125/75	7.5	10	27	120	80	65
FHE 65-200/220	22	30	59	138	80	65
FHE 80-160/150	15	20	33	210	100	80

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 65-125 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- همگی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

لیست الکتروپمپ‌های سری FHE4
مارک LOWARA ساخت ایتالیا(1450 rpm)

مدل	قدرت		حداکثرارتفاع	حداکثر آبدهی	ورودی	خروجی
	(kw)	(hp)	(m)	(m³/h)	(mm)	(mm)
2FHE4 32-250/11	1.1	1.5	22.5	12	50	32
FHE4 40-160/05	0.55	0.75	9.1	24	65	40
FHE4 40-200/07	0.75	1	11.6	18	65	40
FHE4 40-250/22	2.2	3	21	30	65	40
FHE4 50-200/15	1.5	2	12.6	45	65	50
FHE4 50-250/22	2.2	3	15.8	45	65	50
FHE4 65-250/40	4	5.5	19	72	80	65
FHE4 65-250/55	5.5	7.5	22.3	84	80	65
FHE4 80-250/55	5.5	7.5	19.8	108	100	80
FHE4 80-250/75	7.5	10	23.6	132	100	80

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 65-125 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

لیست الکتروپمپ‌های سری FHS
مارک LOWARA ساخت ایتالیا(2850 rpm)

مدل	قدرت		حداکثرارتفاع	حداکثر آبدهی	ورودی	خروجی
	(kw)	(hp)	(m)	(m³/h)	(mm)	(mm)
FHS 65-200/150	15	20	45	120	80	65

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 65-125 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

لیست الکترو پمپ‌های سری NSC-e مارک LOWARA

ساخت ایتالیا(2900 rpm)

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	ورودی	خروجی	جنس پروانه
	(kw)	(hp)	(m)	(m³/h)	(mm)	(mm)	
NSC2 32-250/55/P2	5.5	7.5	79	22	65	32	استنلس استیل
NSC2 32-250/75/P2	7.5	10	99	25	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-125/22/P2	2.2	3	22.7	35	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-125/30/P2	3	4	27.7	41	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-160/22/P2	2.2	3	24.2	25	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-160/40/P2	4	5.5	34.4	35	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-160/55/P2	5.5	7.5	40.4	38	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-200/30/P2	3	4	33.1	22	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-200/40/P2	4	5.5	40.1	25	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-200/55/P2	5.5	7.5	48.9	28	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-200/75/P2	7.5	10	62.4	32	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-250/75/P2	7.5	10	58.7	28	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-250/110/P2	11	15	76	32	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-250/150/P2	15	20	92.5	38	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-125/22/P2	2.2	3	19.4	35	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-125/30/P2	3	4	23.2	51	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-160/30/P2	3	4	21.8	40	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-160/40/P2	4	5.5	27.5	45	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-160/55/P2	5.5	7.5	33.3	56	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-200/55/P2	5.5	7.5	37	40	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-200/75/P2	7.5	10	45.6	51	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-200/92/P2	9.2	12.5	49.8	56	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-200/110/P2	11	15	56.1	61	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-250/110/P2	11	15	60.7	45	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-250/150/P2	15	20	74.5	51	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-250/185/P2	18.5	25	86.5	56	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-250/220/P2	22	30	99.8	66	65	40	استنلس استیل
NSCE 50-125/30/P2	3	4	17.4	80	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-125/40/P2	4	5.5	21.4	90	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-160/55/P2	5.5	7.5	30	115	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-160/75/P2	7.5	10	33.7	90	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-160/92/P2	9.2	13	38.8	101	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-200/110/P2	11	15	43.5	80	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-200/185/P2	18.5	25	62.7	101	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-250/150/P2	15	20	57.9	80	65	50	استنلس استیل

NSCE 50-250/185/P2	18.5	25	67.3	90	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-250/220/P2	22	30	76	90	65	50	استنلس استیل
NSCS 50- 250/300/W2	30	40	93.2	111	65	50	استنلس استیل
NSCE 65-125/55/P2	5.5	7.5	19.5	119	80	65	چدن
NSCE 65-125/75/P2	7.5	10	23.8	157	80	65	چدن
NSCE 65-125/92/P2	9.2	12.5	28.5	157	80	65	چدن
NSCE 65-125/110/P2	11	15	29.5	177	80	65	چدن
NSCE 65-160/110/P2	11	15	33.3	138	80	65	چدن
NSCE 65-160/150/P2	15	20	41.3	157	80	65	چدن
NSCE 65-160/185/P2	18.5	25	44.7	177	80	65	چدن
NSCE 65-200/150/P2	15	20	43.1	138	80	65	چدن
NSCE 65-200/185/P2	18.5	25	49.9	138	80	65	چدن
NSCE 65-200/220/P2	22	30	55.9	157	80	65	چدن
NSCS 65-200/300/W2	30	40	70.2	177	80	65	چدن
NSCS 65-250/300/W2	30	40	63.7	177	80	65	چدن
NSCS 65-250/370/W2	37	50	73.3	196	80	65	چدن
NSCE 80-160/110/P2	11	15	27	57.7	100	80	چدن
NSCE 80-160/150/P2	15	20	33.4	236	100	80	چدن
NSCE 80-160/185/P2	18.5	25	38	236	100	80	چدن
NSCS 80-200/220/P2	22	30	43.5	208	100	80	چدن
NSCS 80-250/550/W2	55	75	83.5	264	100	80	چدن
NSCS 100-160/150/P2	15	20	24.7	284	125	100	چدن
NSCS 100-160/185/P2	18.5	25	29.1	284	125	100	چدن
NSCS 100-160/220/W2	22	30	34.1	325	125	100	چدن
NSCS 100-160/300/W2	30	40	44.1	325	125	100	چدن

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند.
- تمام الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

*** جهت اطلاع از قیمت آیتم این ردیف ها ، با شرکت دیزل ساز تماس حاصل فرمائید.

لیست الکترو پمپ‌های سری NSC-eمارک LOWARA
ساخت ایتالیا(1450 rpm)

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	ورودی	خروجی	جنس پروانه
	(kw)	(hp)	(m)	(m³/h)	(mm)	(mm)	
NSC2 32-250/07/P4	0.75	1	19.4	11	50	32	استنلس استیل
NSC2 32-250/11/P4	1.1	1.5	22.5	13	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-160/05/S4	0.55	0.7	9.5	21	50	32	استنلس استیل
NSCE 32-200/11/P4	1.1	1.5	15.1	18	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-250/15A/P4	1.5	2	14.5	13	65	40	استنلس استیل
NSCE 32-250/22/P4	2.2	3	22.6	19	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-200/11/P4	1.1	1.5	10.9	26	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-200/15/P4	1.5	2	14	34	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-250/15/P4	1.5	2	15.6	23	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-250/22/P4	2.2	3	21.8	29	65	40	استنلس استیل
NSCE 40-250/30/P4	3	4	24.4	31	65	40	استنلس استیل
NSCE 50-160/11/P4	1.1	1.5	7.6	55	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-200/22/P4	2.2	3	15.1	49	65	50	استنلس استیل
NCSE 50-250/22/P4	2.2	3	16.6	43	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-250/30/P4	3	4	18.6	49	65	50	استنلس استیل
NSCE 50-250/40/P4	4	5.5	22.8	55	65	50	استنلس استیل
NSCS 50-315/75/P4	7.5	10	33.3	66	65	50	چدن
NSCE 65-160/15/P4	1.5	2	8.2	66	80	65	چدن
NSCE 65-160/22/P4	2.2	3	10.9	87	80	65	چدن
NSCE 65-200/22/P4	2.2	3	12.1	76	80	65	چدن
NSCE 65-200/30/P4	3	4	13.9	76	80	65	چدن
NSCE 65-200/40/P4	4	5.5	17	87	80	65	چدن
NSCS 65-250/40/P4	4	5.5	16.2	87	80	65	چدن
NSCS 65-250/55/P4	5.5	7.5	21.4	98	80	65	چدن
NSCS 65-250/75/P4	7.5	10	24.3	109	80	65	چدن
NSCS 65-315/75/P4	7.5	10	27.6	98	80	65	چدن
NSCS 65-315/110/P4	7.5	10	27.6	98	80	65	چدن
NSCE 80-160/30/P4	3	4	10.5	129	100	80	چدن
NSCS 80-200/55/P4	5.5	7.5	16.9	129	100	80	چدن
NSCS 80-200/40/P4	4	5.5	12.8	111	100	80	چدن
NSCS 80-250/55/P4	5.5	7.5	18.6	111	100	80	چدن
NSCS 80-250/75/P4	7.5	10	21	129	100	80	چدن

چدن	80	100	147	24.1	15	11	NSCS 80-250/110/P4
چدن	80	100	208	65	50	37	NSCS 80-250/370/W4
چدن	80	100	147	26.6	15	11	NSCS 80-315/110/P4
چدن	80	100	166	31.6	20	15	NSCS 80-315/150/W4
چدن	80	100	184	35.5	25	18.5	NSCS 80-315/185/W4
چدن	80	100	166	43.8	30	22	NSCS 80-400/220/W4
چدن	80	100	166	53.1	40	30	NSCS 80-400/300/W4
چدن	100	125	173	9.1	4	3	NSCS 100-160/30/P4
چدن	100	125	198	21.9	15	11	NSCS 100-250/110/P4
چدن	100	125	198	21.9	15	11	NSCS 100-250/110/W4
چدن	100	125	198	28	20	15	NSCS 100-315/150/P4
چدن	100	125	198	28	20	15	NSCS 100-315/150/W4
چدن	100	125	249	40.2	40	30	NSCS 100-315/300/W4
چدن	100	125	249	47.4	40	30	NSCS 100-400/300/W4

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند
- تمام الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

*** جهت اطلاع از قیمت آیتم این ردیف ها ، با شرکت دیزل ساز تماس حاصل فرمائید.

لیست الکتروپمپ های استنلس استیل سری BG و CEA
مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900rpm)

CEA

BG

مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	دهانه ورودی	دهانه خروجی
		(kw)	(hp)	(m)	(m³/h)	(اینچ)	(اینچ)
BGM 7	جتی – تک فاز	0.75	1	46	3.6	1 ¼	1
CEAM 70/3	بشقابی – تک فاز	0.37	0.5	22	4.8	1 ¼	1
CEAM 70/5	بشقابی – تک فاز	0.5	0.75	31.1	4.8	1 ¼	1
CEAM 80/5	بشقابی – تک فاز	0.75	1	32	6	1 ¼	1
CEAM 120/5	بشقابی – تک فاز	0.9	1.2	31.8	9.6	1 ¼	1
CEAM 210/2	بشقابی – تک فاز	0.75	1	17.7	18	1 ½	1 ¼
CEAM 210/4	بشقابی – تک فاز	1.5	2	25.5	18	1 ½	1 ¼
CEAM210/5	بشقابی – تک فاز	1.85	2.5	29	18	1 ½	1 ¼
CEAM 370/1	بشقابی – تک فاز	1.1	1.5	16.3	26	2	1 ¼
CEAM 370/2	بشقابی – تک فاز	1.5	2	20.4	29	2	1 ¼
CEAM 370/3	بشقابی – تک فاز	1.85	2.5	24.4	31	2	1 ¼
CEA 70/3	بشقابی – سه فاز	0.37	0.5	22	4.8	1 ¼	1
CEA 70/5	بشقابی – سه فاز	0.5	0.75	31.1	4.8	1 ¼	1
CEA 80/5	بشقابی – سه فاز	0.75	1	32	6	1 ¼	1
CEA120/3	بشقابی – سه فاز	0.55	0.75	22.4	9.6	1 ¼	1
CEA 120/5	بشقابی – سه فاز	0.9	1.2	31.8	9.6	1 ¼	1
CEA 210/2	بشقابی – سه فاز	0.75	1	17.7	18	1 ½	1 ¼
CEA 210/4	بشقابی – سه فاز	1.5	2	25.5	18	1 ½	1 ¼
CEA 210/5	بشقابی – سه فاز	1.85	2.5	29	18	1 ½	1 ¼
CEA 370/1	بشقابی – سه فاز	1.1	1.5	16.3	26	2	1 ¼
CEA 370/2	بشقابی – سه فاز	1.5	2	20.4	29	2	1 ¼
CEA 370/3	بشقابی – سه فاز	1.85	2.5	24.4	31	2	1 ¼
CEA 370/5	بشقابی – سه فاز	3	4	30.3	31	2	1 ¼
CAM 120/35	بشقابی – سه فاز	1.5	2	54	9	1 ¼	1
CAM 200/33	بشقابی – سه فاز	1.85	2.5	43.2	12.6	1 ½	1

لیست الکتروپمپ‌های استنلس استیل سری CO و پروانه باز مارک Lowara ساخت ایتالیا (2900)rpm

مدل	ولتاژ برق	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	دهانه ورودی	دهانه خروجی
		(kw)	(hp)	(m)	(m^3/h)	(اینچ)	(اینچ)
CO 350/07	سه فاز	0.7	1	13.7	22.5	1 ½	1 ¼
CO 350/11	سه فاز	1.1	1.5	17.3	27	1 ½	1 ¼
CO 350/15	سه فاز	1.5	2	20.3	30	1 ½	1 ¼
CO 500/15	سه فاز	1.5	2	16	42	2	1 ½
CO 500/22A	سه فاز	2.2	3	19.6	48	2	1 ½
CO 500/22K	سه فاز	2.2	3	19.6	48	2	1 ½
CO 500/30A	سه فاز	3	4	24.1	54	2	1 ½
CO 500/30K	سه فاز	3	4	24.1	54	2	1 ½
COM 350/05	تک فاز	0.55	0.75	12	21	1 ½	1 ¼
COM 350/07A	تک فاز	0.75	1	13.7	22.5	1 ½	1 ¼
COM 350/07K	تک فاز	0.75	1	13.7	22.5	1 ½	1 ¼
COM 350/11	تک فاز	1.1	1.5	17.3	27	1 ½	1 ¼
COM 350/15	تک فاز	1.5	2	20.3	30	1 ½	1 ¼
COM 500/15	تک فاز	1.5	2	16	42	2	1 ½
COM 500/15K	تکفاز	1.5	2	16	42	2	1 ½
COM 500/22	تک فاز	2.2	3	19.6	48	2	1 ½
COM 500/22K	تکفاز	2.2	3	20.2	48	2	1 ½

- توجه: الکتروپمپ‌هایی که پسوند K دارند، مکانیکال سیل آنها از جنس سیلیکون‌کارباید روی تنگستن کارباید می‌باشد.
- جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ های CO از استیل 316L (نگیر) می باشد.

لیست پمپ های بدون الکترو موتور استنلس استیل
سریCEF و COFمارک Lowara ساخت ایتالیا (2900 rpm)

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	دهانه ورودی	دهانه خروجی
	(kw)	(hp)	(m)	(m³/h)	(اینچ)	(اینچ)
COF 350/135	1.5	2	19.7	30	1 ½	1 ¼
COF 350/128K	1.1	1.5	16.8	24	1 ½	1 ¼
COF 350/135K	1.5	2	19.7	30	1 ½	1 ¼
COF 500/138	3.3	4.4	23.7	56	2	1 ½
COF 500/138K	3.3	4.4	23.7	56	2	1 ½

- پمپ های سری COF به صورت پروانه باز و CEF پروانه بسته می باشند.

لیست پمپ های جدید سری e-HM مارکLOWARA ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (kw)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m^3/h)	دهانه خروجی (اینچ)
1HM06N03T	0.33	35	2.4	1"
1HM07S05T	0.55	42.4	2.4	1"
1HM08N05T	0.55	48.3	2.4	1"
1HM09S05T	0.55	54.2	2.4	1"
1HM11S05T	0.55	65.8	2.4	1"
1HM14S07T	0.75	84.6	2.4	1"
1HM16S07T	0.75	96.3	2.4	1"
3HM04S05M	0.55	29.5	4.4	1"
3HM06S05T	0.55	43.8	4.4	1"
3HM07S05M	0.55	51.7	4.4	1"
3HM07S07T	0.75	53.1	4.4	1"
3HM08S07M	0.75	59	4.4	1"
3HM08S07T	0.75	60.5	4.4	1"
3HM09S11T	1.1	68.5	4.4	1"
3HM10S07M	0.75	73	4.4	1"
3HM10S11T	1.1	75.9	4.4	1"
3HM17S15T	1.5	128.3	4.4	1"
3HM19S22T	2.2	144.2	4.4	1"
3HM21S22T	2.2	159.1	4.4	1"
5HM05N07T	0.75	37.8	8.5	1 ¼"
5HM06S11T	1.1	45.5	8.5	1 ¼"
5HM07S09M	0.9	51.6	8.5	1 ¼"
5HM07N11T	1.1	53	8.5	1 ¼"
5HM08S09M	0.95	58.8	8.5	1 ¼"
5HM08S11T	1.1	60.4	8.5	1 ¼"
5HM09S11M	1.1	66.9	8.5	1 ¼"
5HM09S15T	1.5	68.1	8.5	1 ¼"
5HM10S15M	1.5	74.7	8.5	1 ¼"
5HM10S15T	1.5	75.5	8.5	1 ¼"
5HM11S15M	1.5	82	8.5	1 ¼"
5HM11S15T	1.5	83	8.5	1 ¼"
10HM03P15M	1.5	45.6	۱۴	1 ¼"
10HM04P22T	2.2	61.2	۱۴	1 ¼"
10HM04S15M	1.5	47.6	14	1 ½

1 ½	14	48.3	1.5	10HM04S15T
1 ¼"	14	60.6	2.2	10HM05S22T
1 ¼"	14	72.4	2.2	10HM06S22T
1 ¼"	۱۴	84.8	3	10HM07S30T
1 ½	14	96.6	3	10HM08S30T
1 ½	14	109	4	10HM09S40T
2	24	58.1	3	15HM04S30T
2	24	72.9	4	15HM05S40T
2	24	102	5.5	15HM07S55T
2	29	76.4	5.5	22HM05S55T

- **جنس پروانه مدلهای دارای حرف P نوریل ، جنس مدل های دارای حرف S استنلس استیل ۳۰۴ و جنس مدل های دارای حرف N استنلس استیل ۳۱۶ می باشد.**
- **مدل های دارای حرف T سه فاز و مدل های دارای حرف M تکفاز می باشند.**

سیرکولاتورهای آب گرم (10°C - 130°C)
مارک Lowara ساخت ایتالیا

مدل پمپ	قدرت		حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی و خروجی
	(kw)	(hp)	(m^3/h)	(m)	(mm)
FCE4 40-125/02A	0.25	0.33	10.5	5.8	40
FCE4 40-160/02A	0.25	0.33	12	7.1	40
FCE4 40-160/03A	0.37	0.5	12	8.9	40
FCE4 40-200/05	0.55	0.75	10.5	12.4	40
FCE4 40-250/15	1.5	2	12	21	40
FCE4 50-125/03A	0.25	0.33	24	8	50
FCE4 50-160/05	0.55	0.75	24	9.4	50
FCE4 100-200/30	3	4	120	12.8	100
FCE4 100-250/40	4	5.5	120	17	100
FCE4 100-250/55	5.5	7.5	150	20.5	100
FCE 65-160/55	5.5	7.5	72	35.1	65

- دورالکتروموتور پمپ‌های مدل FCE4 ، 1450 و دور الکتروموتور پمپ های مدل FCE ، 2900 دور در دقیقه می‌باشد.

لیست سیرکولا تورهای سری e-LNE مارک LOWARA
ساخت ایتالیا(2900 rpm)

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	ورودی	خروجی	جنس پروانه
	(kw)	(hp)	(m)	(m³/h)	(mm)	(mm)	
LNEE 40-125/11/S25R	1.1	1.5	14.2	22	40	40	استنلس استیل
LNEE40-125/11/S25H	1.1	1.5	14.1	22	40	40	استنلس استیل
LNEE 40-125/15/S2	1.5	2	17.7	25	40	40	استنلس استیل
LNEE40-125/22/P25R	2.2	3	22.3	24	40	40	استنلس استیل
LNEE 40-125/22/P25H	2.2	3	22.3	33	40	40	استنلس استیل
LNEE 40-125/30/P2	3	4	27.5	37	40	40	استنلس استیل
LNEE40-160/22/P2	2.2	3	23.1	26	40	40	استنلس استیل
LNEE40-160/40/P2	4	5.5	33.7	38	40	40	استنلس استیل
LNEE40-200/75/P2	7.5	10	56.6	34	40	40	استنلس استیل
LNEE 50-125/15/S2	1.5	2	14.4	35	50	50	استنلس استیل
LNEE 50-125/30/P2	3	4	23.2	46	50	50	استنلس استیل
LNEE50-125/40/P2	4	5.5	26.6	55	50	50	استنلس استیل
LNEE 50-160/30/P2	3	4	23	44	50	50	استنلس استیل
LNEE 50-160/40/P2	4	5.5	26.5	46	50	50	استنلس استیل
LNEE50-200/55/P2	5.5	7.5	34.9	45	50	50	استنلس استیل
LNEE 50-200/75/P2	7.5	10	42.9	51	50	50	استنلس استیل
LNES50-200/75/P2	7.5	10	42.6	50	50	50	استنلس استیل
LNEE50-200/110/P2	11	15	55	60	50	50	استنلس استیل
LNEE65-125/40/P2	4	5.5	21.9	54	65	65	استنلس استیل
LNEE65-125/75/P2	7.5	10	31	81	65	65	استنلس استیل
LNEE65-160/55/P2	5.5	7.5	26.6	81	65	65	استنلس استیل
LNEE65-160/75/P2	7.5	10	33.4	90	65	65	استنلس استیل

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند به جز دو مدلی که در انتهای مدل آنها حرف Hوجود دارد.

لیست سیرکولا تورهای سری e-LNE مارک LOWARA
ساخت ایتالیا(1450 rpm)

مدل	قدرت (kw)	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m^3/h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	جنس پروانه
LNEE40-125/02/S4	0.2	0.25	5.2	15	40	40	استنلس استیل
LNEE40-125/03/S4	0.3	0.5	6.5	17	40	40	استنلس استیل
LNEE40-160/07/X4	0.75	1	9.6	23	40	40	استنلس استیل
LNEE40-200/05/S4	0.55	0.75	9.5	13	40	40	استنلس استیل
LNEE40-200/07/X4	0.75	1	11.6	15	40	40	استنلس استیل
LNEE40-200/11/P4	1.1	1.5	14.3	17	40	40	استنلس استیل
LNES40-250/11/P4	1.1	1.5	16.9	19	40	40	استنلس استیل
LNEE40-250/15A/P4	1.5	2	18.7	19	40	40	استنلس استیل
LNEE40-250/22/P4	2.2	3	22.8	25	40	40	استنلس استیل
LNEE50-125/02/S4	0.2	0.25	4.2	50	50	50	استنلس استیل
LNEE50-125/03/S4	0.3	0.5	5.1	23	50	50	استنلس استیل
LNEE50-125/05/S4	0.5	0.75	6.2	28	50	50	استنلس استیل
LNEE50-160/05/S4	0.55	0.75	6.5	23	50	50	استنلس استیل
LNEE50-160/07/X4	0.75	1	8	28	50	50	استنلس استیل
LNEE50-160/11/P4	1.1	1.5	9.8	33	50	50	استنلس استیل
LNEE50-200/07/X4	0.75	1	8.5	20	50	50	استنلس استیل
LNEE50-200/11/P4	1.1	1.5	11.9	28	50	50	استنلس استیل
LNEE50-200/15/P4	1.5	2	13.5	31	50	50	استنلس استیل
LNEE50-250/15/P4	1.5	2	14.9	26	50	50	استنلس استیل
LNEE50-250/22/P4	2.2	3	20.7	28	50	50	استنلس استیل
LNEE50-250/30/P4	3	4	23.5	33	50	50	استنلس استیل
LNEE65-160/11/P4	1.1	1.5	9.4	49	65	65	استنلس استیل
LNEE65-160/15/P4	1.5	2	10.6	54	65	65	استنلس استیل
LNEE65-200/15/P4	1.5	2	11	40	65	65	استنلس استیل
LNEE65-200/22/P4	2.2	3	15.3	49	65	65	استنلس استیل
LNEE65-250/22/P4	2.2	3	16.8	40	65	65	استنلس استیل
LNEE65-250/30/P4	3	4	18.5	49	65	65	استنلس استیل
LNEE65-250/40/P4	4	5.5	22.9	60	65	65	استنلس استیل
LNES80-200/30/P4	3	4	13.6	67	80	80	چدن
LNES80-200/40/P4	4	5.5	17.1	89	80	80	چدن
LNES80-250/40/P4	4	5.5	15.7	89	80	80	چدن
LNES80-250/55/P4	5.5	7.5	20.4	100	80	80	چدن
LNES80-250/75/P4	7.5	10	23.8	111	80	80	چدن
LNES100-250/75/P4	7.5	10	21	131	100	100	چدن

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

*** جهت اطلاع از قیمت آیتم این ردیف ها ، با شرکت دیزل ساز تماس حاصل فرمائید.

لیست الکتروپمپ‌های استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m^3/h)
SC205 C L40	0.75	47.7	4.5
SC205 L40 QSM			
SC205 CG L40			
SC207 C L40	1	61.2	4.5
SC207 L40 QSM			
SC207 CG L40			
SC209 C L40	1.2	72.4	4.5
SC209 L40 QSM			
SC209 CG L40			
SC211 C L40	1.5	84.5	4.5
SC211 L40 QSM			
SC211 CG L40			
SC407 C L40	1	49	7.5
SC407 L40 QSM			
SC407 CG L40			
SC409 C L40	1.2	62.5	7.5
SC409 L40 QSM			
SC409 CG L40			
SC411 C L40	1.5	75.5	7.5
SC411 L40 QSM			
SC411 CG L40			

- تمامی الکتروپمپ های فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1¼ اینچ می باشد.

لیست سیرکولاتورهای تکفاز سه دور و چهار دور LOWARA ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (W)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m^3/h)	ورودی و خروجی (اینچ)
TLC25-4	27/32/35	4.2	2.8	1
TLC25-4L	33/39/44	4.2	2.8	1
TLC25-5	43/63/77	5.2	3.2	1
TLC25-6L	43/65/80	6.2	3.2	1
TLC32-6L	43/65/80	6.2	3.2	1 ¼
TLC32-7L	54/76/89	7.1	3.9	1 ¼
TLCH32-8L	260/270/286	8	8.4	1 ¼
TLCH32-10L	283/343/357	10	9.6	1 ¼
TLCH32-12L	285/372/400	12	9.6	1 ¼
ECOCIRCXL40-180F	820	18	28	1½
ECOCIRCXL50-80F	380	8	27	2
ECOCIRCXL50-100F	500	10	30	2
ECOCIRCXL50-120F	970	12	45	2
ECOCIRCXL50-180F	1500	18	57	2
ECOCIRCXL65-80F	500	8	35	2 ½
ECOCIRCXL65-120F	900	12	47	2 ½

- الکتروپمپ های سری ECOCIRCXL دارای INVERTER می باشند.
- الکتروپمپ های فوق تکفاز می باشند.

TLC

TLCH

FLC

ECOCIRC XL

لیست الکتروپمپ‌های استنلس استیل شناور GS مارک LOWARA ساخت ایتالیا

جهت چاه های ۴ اینچ

مدل	نوع ولتاژ برق	قدرت (kw)	قدرت (hp)	خازن مناسب	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر (m³/h)	دهانه (اینچ)
2GS05M	تک فاز	0.55	0.75	20	67	3	1 ¼
2GS07M	تک فاز	0.75	1	30	93	3	1 ¼
2GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	133	3	1 ¼
2GS15M	تک فاز	1.5	2	50	187	3	1 ¼
2GS22M	تک فاز	2.2	3	70	267	3	1 ¼
4GS03T	سه فاز	0.37	0.5	-	27	5.4	1 ¼
4GS05M	تک فاز	0.55	0.75	20	47	5.4	1 ¼
4GS07M	تک فاز	0.75	1	30	60	5.4	1 ¼
4GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	94	5.4	1 ¼
4GS15M	تک فاز	1.5	2	50	127	5.4	1 ¼
4GS15T	سه فاز	1.5	2	-	127	5.4	1 ¼
4GS22M	تک فاز	2.2	3	70	181	5.4	1 ¼
4GS22T	سه فاز	2.2	3	-	181	5.4	1 ¼
4GS30T	سه فاز	3	4	-	228	5.4	1 ¼
6GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	61	8	1 ¼
6GS15M	تک فاز	1.5	2	50	85	8	1 ¼
6GS22M	تک فاز	2.2	3	70	128	8	1 ¼
8GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	39	11	2
8GS11T	سه فاز	1.1	1.5	-	39	11	2
8GS15M	تک فاز	1.5	2	50	52	11	2
8GS15T	سه فاز	1.5	2	-	52	11	2
8GS22M	تک فاز	2.2	3	70	84	11	2
8GS22T	سه فاز	2.2	3	-	84	11	2
8GS30T	سه فاز	3	4	-	110	11	2
8GS40T	سه فاز	4	5.5	-	149	11	2
8GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	207	11	2
8GS75T	سه فاز	7.5	10	-	279	11	2
12GS15M	تک فاز	1.5	2	50	43	15	2
12GS15T	سه فاز	1.5	2	50	43	15	2
12GS22M	تک فاز	2.2	3	70	61	15	2
12GS30T	سه فاز	3	4	-	86	15	2
12GS40T	سه فاز	4	5.5	-	116	15	2
12GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	159	15	2
12GS75T	سه فاز	7.5	10	-	221.8	15	2
16GS22M	تک فاز	2.2	3	70	47	22	2
16GS30T	سه فاز	3	4	-	65	22	2
16GS40T	سه فاز	4	5.5	-	89	22	2
16GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	118	22	2
16GS75T	سه فاز	7.5	10	-	165	22	2

- توجه: کلیه شناورهای سری GS دارای پروانه‌های معلق روی شافت بوده و به‌همین دلیل جهت عبور شن‌های ریز مناسب می‌باشند.

لیست الکترو پمپ‌های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

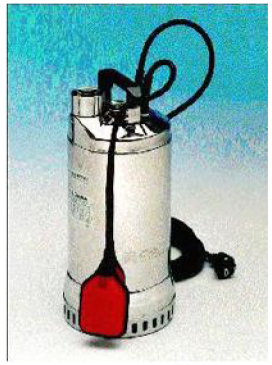

مدل	قدرت (hp)	نوع ولتاژ	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m³/h)	دهانه خروجی (اینچ)
DIWA 05	0.75	تکفاز	10.9	15	1 ½
DIWA 07	1	تکفاز	14	18	1 ½
DIWA 11	1.5	تکفاز	16.1	22.5	1 ½
DIWA 05T	0.75	سه فاز	10.9	15	1 ½
DIWA 11T	1.5	سه فاز	16.1	22.5	1 ½
DIWA 15T	2	سه فاز	20.6	25.2	1 ½

لیست الکترو پمپ‌های لجن‌کش سری DL وکفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

DN

DL

مدل	قدرت (hp)	نوع ولتاژ	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m³/h)	دهانه خروجی (اینچ)	جنس پروانه
DL 105	1.5	لجن‌کش سه فاز	14.1	30	2	استیل 304
DL 109	1.5	لجن‌کش سه فاز	18.3	36	2	استیل 304
DL 125	2	لجن‌کش سه فاز	21.9	42	2	استیل 304
DNM 115	0.8	کفکش تکفاز	16.2	15	1 ¼	استیل+لاستیک نیتریل
DNM 120	1	کفکش تکفاز	22	16.8	1 ¼	استیل+لاستیک نیتریل

لیست الکتروپمپ‌های لجن‌کش سری DOMO مارک LOWARA ساخت ایتالیا (پروانه دو کاناله و Vortex)

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m³/h)	دهانه خروجی (اینچ)
DOMO 7	لجن‌کش تکفاز	0.75	10.7	19.7	1 ½
DOMO 10	لجن‌کش تکفاز	1	10.1	30	2
DOMO 10T	لجن‌کش سه‌فاز	1	10.1	30	2
DOMO 15M	لجن‌کش تکفاز	1.5	12.7	36	2
DOMO 15T	لجن‌کش سه‌فاز	1.5	12.7	36	2
DOMO 20T	لجن‌کش سه‌فاز	2	14.8	42.2	2
DOMO10VXT	Vortexلجن‌کش سه‌فاز-پروانه	1	7.7	24	2
DOMO10VX	Vortexلجن‌کش تکفاز-پروانه	1	7.7	24	2
DOMO15VXT	Vortexلجن‌کش سه‌فاز-پروانه	1.5	9.1	27	2
DOMO15VX	Vortexلجن‌کش تکفاز-پروانه	1.5	9.1	27	2
DOMO GRI 11	لجن‌کش خرد کن دار تکفاز	1.5	25	6.6	1
DOMO GRI 11 T	لجن‌کش خرد کن دار سه‌فاز	1.5	25	6.6	1

- توجه:درالکتروپمپ های سری DOMO جنس بدنه پمپ، پوشش موتور و پروانه استنلس استیل می‌باشد. جنس پروانه مدل DOMO 7 فایبرگلاس تقویت شده می باشد.

لیست الکترو پمپ‌های کف‌کش سری DOC مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m³/h)	دهانه خروجی (اینچ)
DOC 3	کف‌کش تکفاز	0.33	6.3	7.5	1 ¼
DOC 7	کف‌کش تکفاز	0.75	10.7	13.5	1 ¼

- توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنوپلیمر می‌باشد.

لیست الکترو پمپ‌های لجن‌کش سری ۱۳۰۰مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (hp)	نوع ولتاژ	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m^3/h)	دهانه خروجی (اینچ)	جنس پروانه
1315S-65 X.253.S61.400/10	4.4	سه فاز	31.2	97.2	2 ½	چدن
1315M-100 X.453.S22.400/10	2.2	سه فاز	10.7	162	4	چدن
1325S-80X.253.S63.400/10	9	سه فاز	41.4	147.6	3	چدن
1325H-100X.453.S43.400/10	9	سه فاز	25.7	208	4	چدن

*** جهت اطلاع از قیمت آیتم این ردیف ها ، با شرکت دیزل ساز تماس حاصل فرمائید.